



SISTEMA ELETTRONICO PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ARIA COMBURENTE

Il sistema piu' compatto e completo



TOUCH KEY




Gestione completa anche con
un solo pulsante luminoso
(rosso, verde, blu)

**DISPONIBILI in più versioni:
VIMAR - BTICINO**

**Garantisce RENDIMENTO e SICUREZZA della stufa
Evita il controllo manuale della combustione**

Avviare il processo, accendere il fuoco, chiudere la porta e
al resto ci pensa il Sistema SIMPLY TC di EasyFire


LE SERRANDE



**1 INGRESSO
4 USCITE CONFIGURABILI**


**EF-S-AE
EF-S-AA**

Larghezza 265 mm
Altezza 185 mm
Profondità 265 mm
Diametro tubo 155 mm

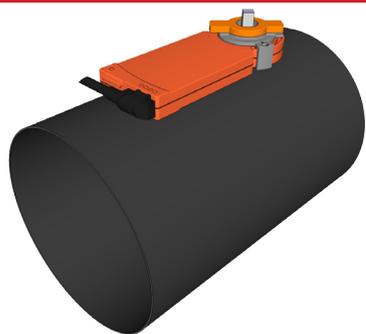

EF-S-AV-XXX


Lunghezza 240 mm
Diametro tubo 130 mm
Diametro tubo 155 mm
Diametro tubo 180 mm

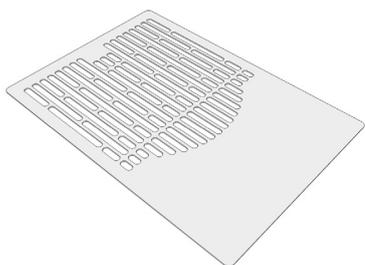

COPERCHIO GRIGLIA



COPERCHIO CHIUSO



COPERCHIO PER INTONACO

CODICI:

EF-C-C	COPERCHIO CHIUSO
EF-C-G	COPERCHIO GRIGLIA
EF-C-I	COPERCHIO PER INTONACO
EF-DT-V	DISPLAY TOUCH KEY SUPPORTO VETRO
EF-PL-T	PULSANTE LUMINOSO TICINO
EF-CD	CENTRALINA DRIVER
EF-RS	RELE' STATICO OMRON G3NA-205B
EF-S-AA	SERRANDA REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE AMBIENTE
EF-S-AE	SERRANDA REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE ESTERNA
EF-S-AV-XXX	SERRANDA REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE VALVOLA
EF-TC-3M	TERMOCOPPIA K CON GUAINA IN CERAMICA 3M
EF-TC-5M	TERMOCOPPIA K CON GUAINA IN CERAMICA 5M

INIZIO PROCESSO

Avvio del processo in automatico
(anche nella versione EF-SIMPLY TC-PL).

GESTIONE ARIA

Regolazione manuale della serranda
(anche nella versione EF-SIMPLY TC-PL)

INFO:

- Temperatura picco
- Tempo combustione
- Ore stagionali
- Accensioni stagionali
- Ore totali
- Accensioni totali
- Azzeramento ore, accensioni stagionali
- Versione software
- Storico dati tecnici

CONFIGURAZIONE SISTEMA


- Impostazione orologio
- Impostazione display
- Impostazione tono
(anche nella versione EF-SIMPLY TC-PL)
- Visualizzazione menù principale
- Impostazioni parametri stufa
(anche nella versione EF-SIMPLY TC-PL)
- Impostazione contatto per relè statico
- impostazione contatto portina (NA-NC)
- Impostazione lingua display
- Impostazione ripristino dati di fabbrica

ALLARMI

(anche nella versione EF-SIMPLY TC-PL)

- Errore motore
- Errore termocoppia
- Carica legna non corretta
- Mancata energia elettrica

La ditta **EASYFIRE** assicura l'assistenza in qualsiasi momento

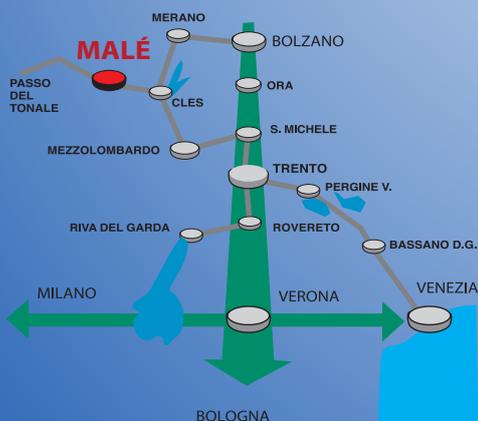

EasyFire s.a.s.

di Andreis Paolo e C.
38027 **MALÉ** (TN)

P.zza Regina Elena, 10

info@easyfire.it - easyfire@pec.it

Tel. +39 328 0003228 - P.Iva 02271370229

www.easyfire.it